



DP-035
August 2009
R8178785

Delivery & Installation Pointer

August 2009

Whirlpool 27' French Door with IDI

Models: GI7FVCXWA, GI7FVCXWB, GI7FVCXWQ, GI7FVCXWY

ISSUE:

Supplemental Information

Accessing Door Hinges in Preparation for Door Removal.



NOTE: A step ladder may be needed to access hinges.

MAYTAG® KitchenAid Amana JENN-AIR® Admiral® Magic Chef®




BY WHIRLPOOL CORPORATION

Use and Care Information

Refer to Refrigerator Doors and Drawer in the Use and Care Manual for complete instructions. Door Removal and Replacement is depicted below. This information is intended as a supplement when removing and installing the hinges.


Door Removal & Replacement

Top Hinges




- A. Hinge Cover Screw
- B. Top Hinge Cover
- C. $\frac{5}{16}$ " Hex-Head Hinge Screws
- D. Top Hinge

Bottom Hinges




- A. Hinge Pin Cover
- B. Bottom Hinge
- C. Hinge Screws


Wiring Plug



Water Connection

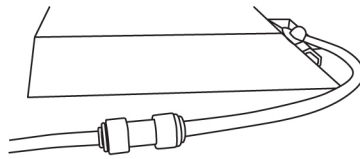


Façade




- A. Screw


1

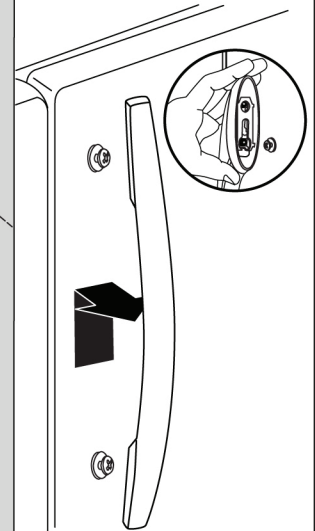



2

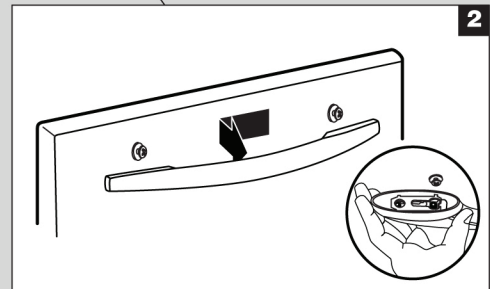


Drawer Front Removal



- A. Loosen 4 Door Bracket Screws



Drawer Front Replacement



Accessing Door Hinges

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

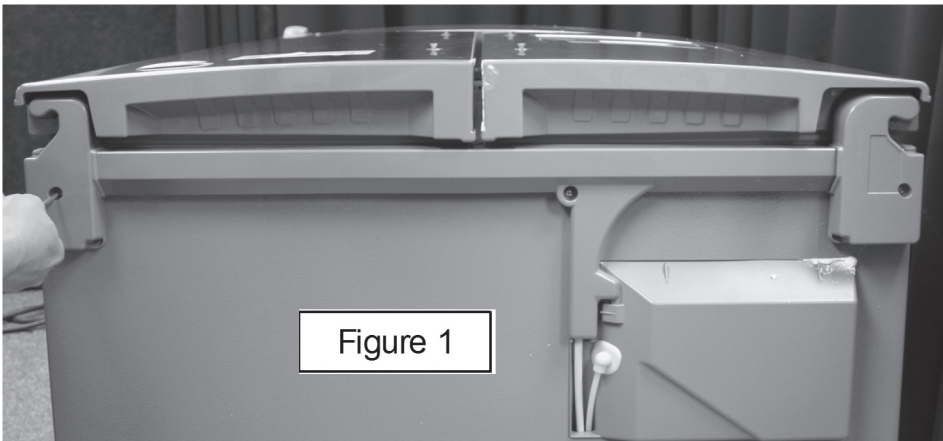


Figure 1

Disconnect power before servicing.

With the refrigerator disconnected from power, remove the Phillips head screw securing the left and right side hinge cover to the cabinet. See figures 1, 1A and 2.

NOTE: View from above

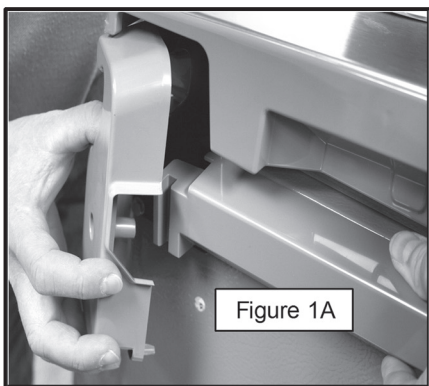


Figure 1A

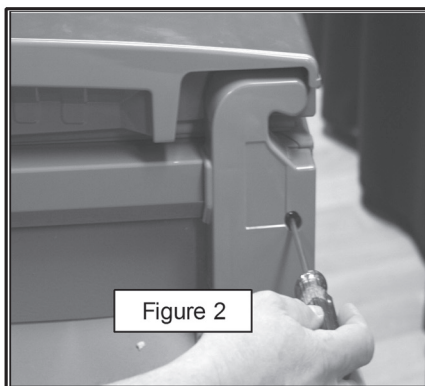


Figure 2



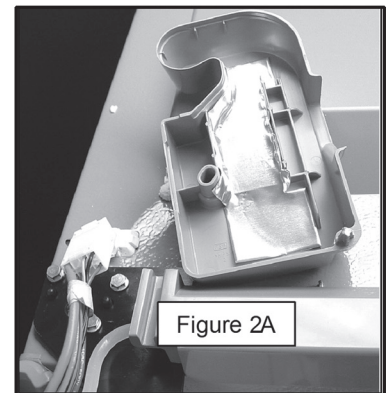


Figure 2A


The left hinge cover includes a foil liner. Do not remove. See figure 2A.

Accessing Door Hinges

NOTE: View from above

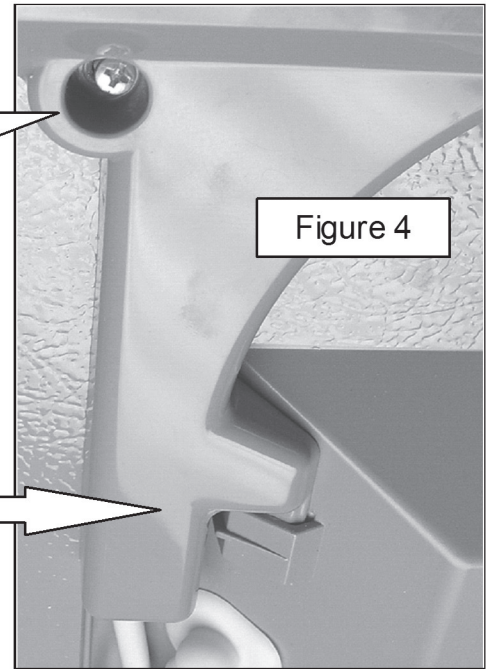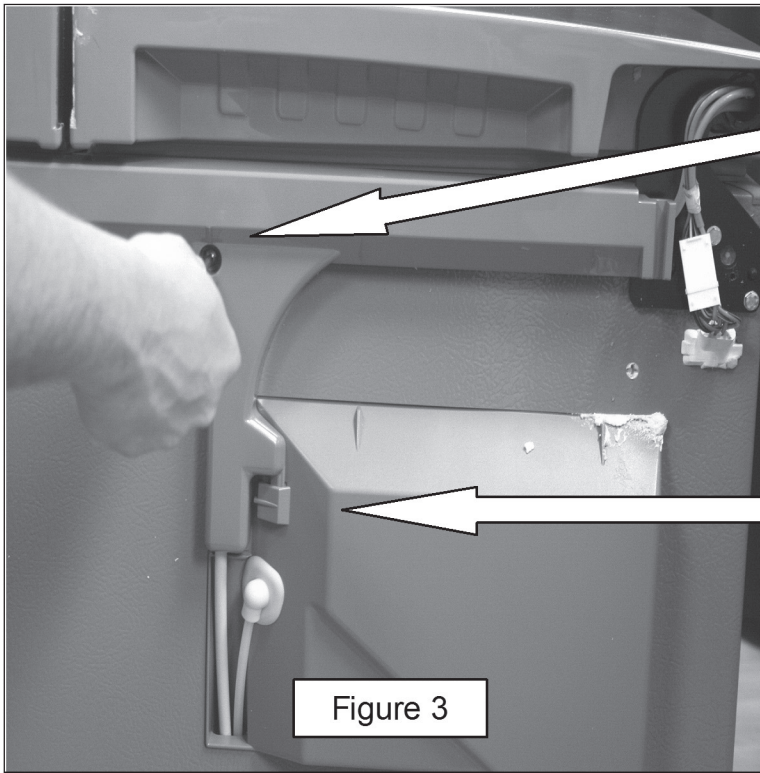

Remove the Phillips head screw securing the "T" shaped water tube cover to the cabinet, see figure 3. Slide the cover tab out of slot in the cabinet, see figure 4.

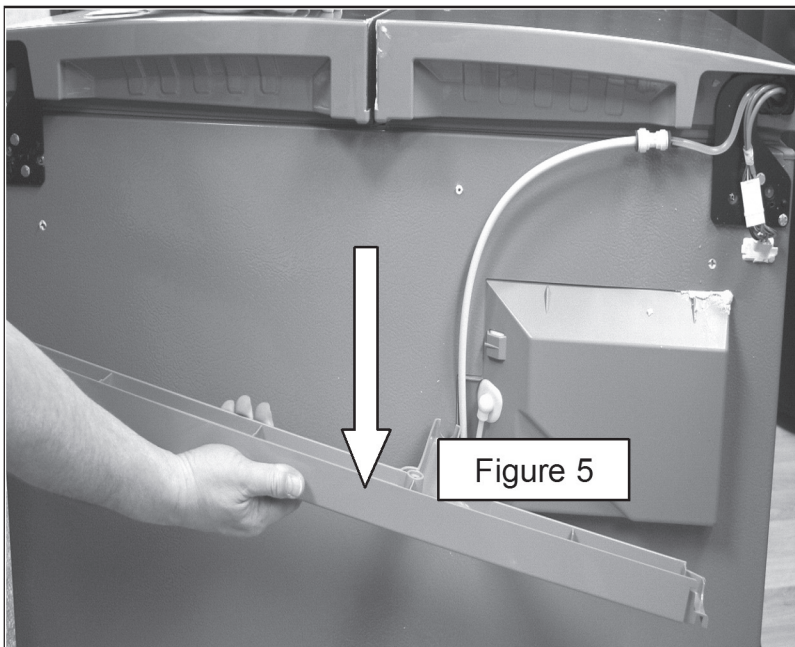

Remove the cover to expose the water tubes and wiring harness, see figure 5.

Preparation for RC Left Door Removal

NOTE: View from above

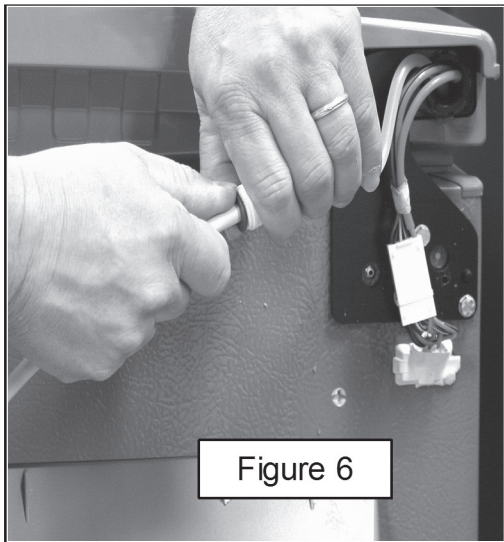


Figure 6
Disconnect John Guess fitting, see figure 6.


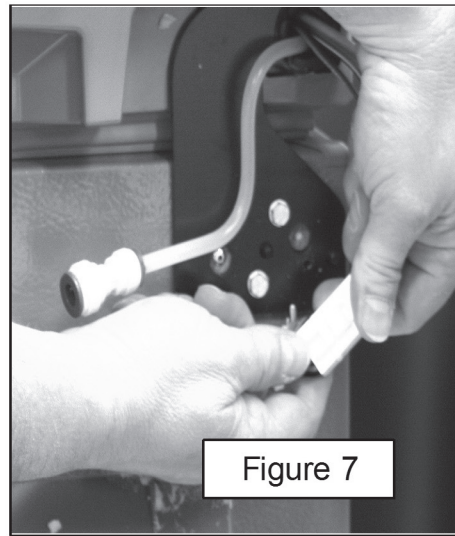


Figure 7
Unplug wire harness, see figure 7.

Remove the 5'16" hinge screws and remove the doors. The freezer drawer removal is identical to current French Door products. Refer to the Use and Care manual for details.

Installing Hinge Caps and Water Tube Cover

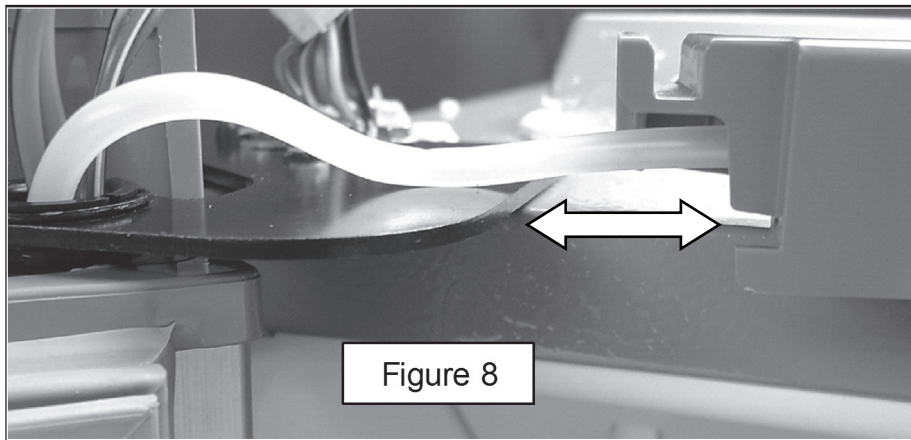

Install the "T" shaped water tube cover first. Align the slots in the cover to the left and right hinge plates and slide cover into place, see figure 8.


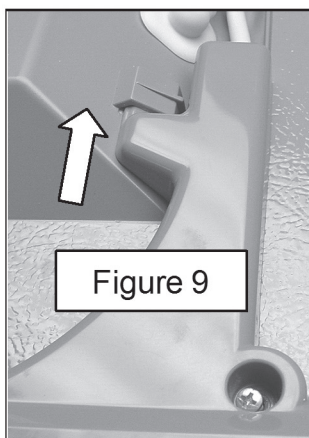


Figure 9
At the same time make sure the cover tab is inserted into the slot into the top of the cabinet and then install Phillips head screw, see figure 9. Install the left and right hinge covers.



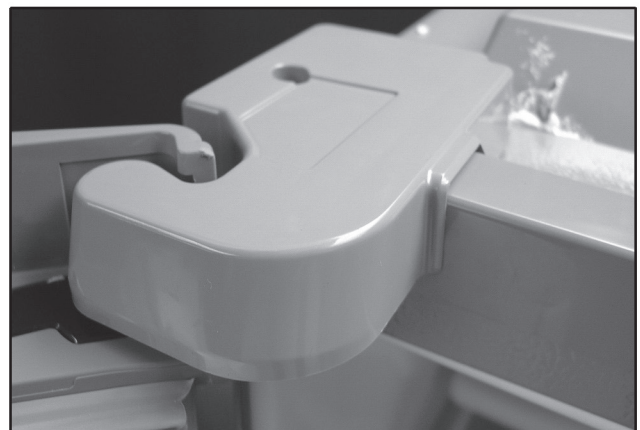

DP-035
Agosto 2009
R8178785

Boletín sobre entrega e instalación

Agosto 2009

Refrigerador de dos puertas de 27' con despachador de hielo en la puerta

Modelos: GI7FVCXWA, GI7FVCXWB, GI7FVCXWQ, GI7FVCXWY

PROBLEMA:

Información adicional

Cómo acceder a las bisagras de las puertas para prepararse para quitar las puertas.



NOTA: Podría necesitar una escalera de mano para alcanzar las bisagras.

MAYTAG® KitchenAid® Amana® JENN-AIR® Admiral® Magic Chef®




Información de Uso y cuidado

Consulte Puertas y cajón del refrigerador en el Manual de uso y cuidado para obtener instrucciones completas. Abajo se muestra cómo quitar y volver a colocar la puerta. Esta información se ha provisto como un suplemento para cuando quite e instale las bisagras.


CÓMO QUITAR Y VOLVER A COLOCAR EL CAJÓN

Bisagras superiores




- A. Tornillo para la cubierta de la bisagra
- B. Cubierta de la bisagra superior
- C. Tornillos de cabeza hexagonal para bisagra de 5/16"
- D. Bisagra superior

Bisagras inferiores




- A. Cubierta del pasador de la bisagra
- B. Bisagra inferior
- C. Tornillos para bisagra

Enchufe de cableado




Conexión del agua





A. Tornillo

1

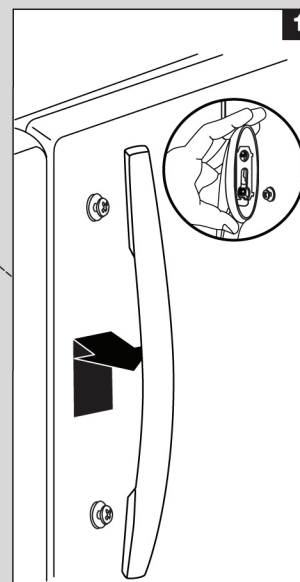


2




Conexión del agua

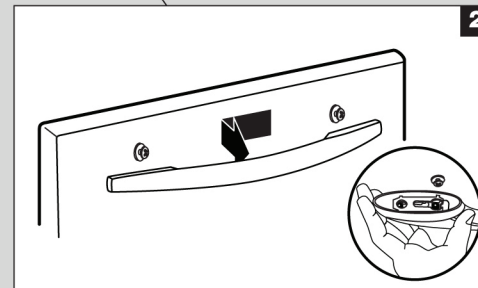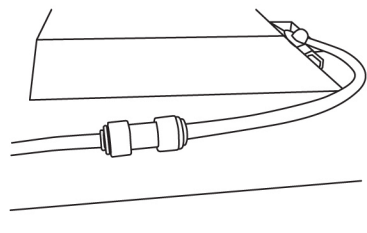

Cómo quitar el frente del cajón



A. Afloje los 4 tornillos de soporte de la puerta



Cómo volver a colocar el frente del cajón

Cómo acceder a las bisagras de la puerta

! ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico
Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento.
Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerlo funcionar.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

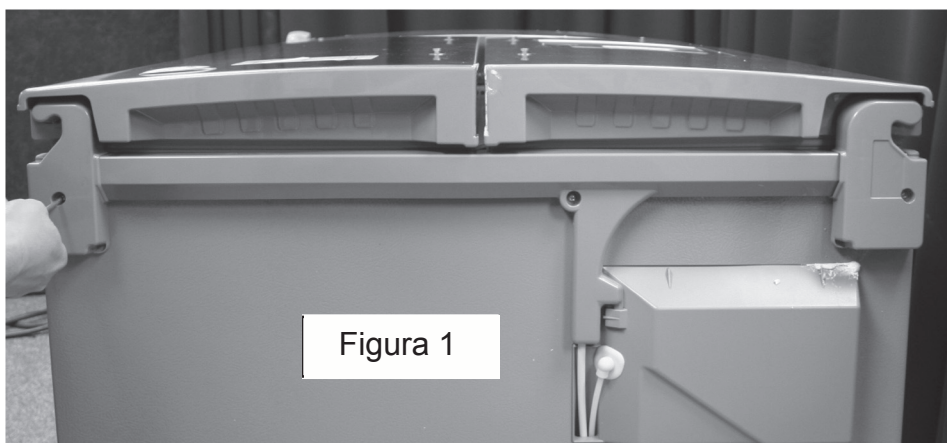


Figura 1

Desconecte el suministro de energía antes de darle servicio.

Con el refrigerador desconectado de la electricidad, quite los tornillos de cabeza Phillips que sujetan las cubiertas del lado derecho e izquierdo de la bisagra a la carcasa. Vea las figuras 1, 1A y 2.

NOTA: Vista desde arriba

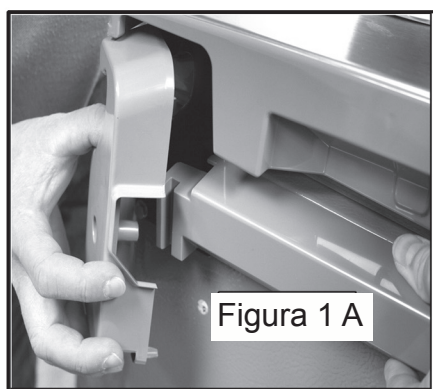


Figura 1 A

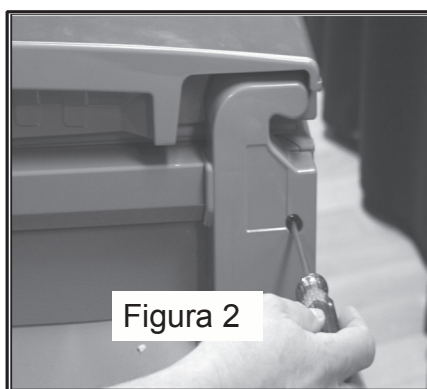


Figura 2



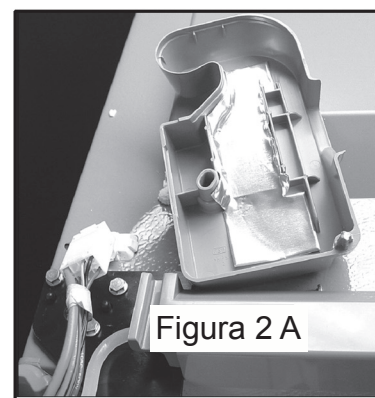


Figura 2 A


La cubierta de la bisagra izquierda incluye un forro de papel de aluminio. No lo quite. Vea la figura 2A.

Cómo acceder a las bisagras de la puerta

NOTA: Vista desde arriba

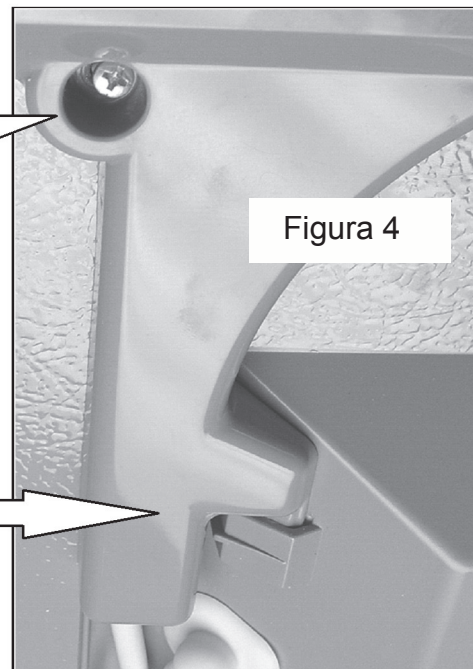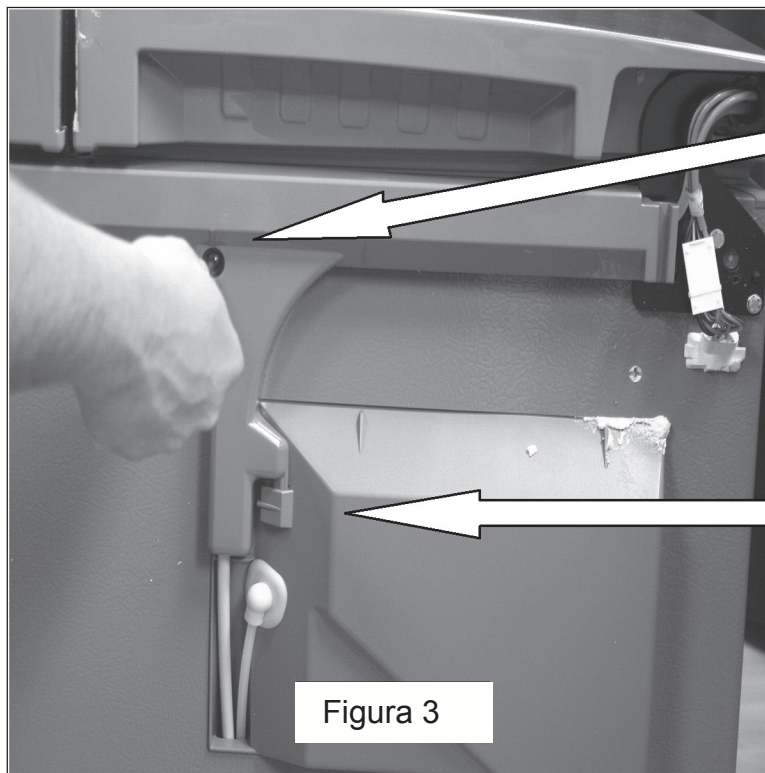

Quite el tornillo de cabeza Phillips que sujeta la cubierta del tubo de agua con forma de "T" a la carcasa, vea la figura 3. Deslice la lengüeta de la cubierta sacándola de la ranura en la carcasa, vea la figura 4.

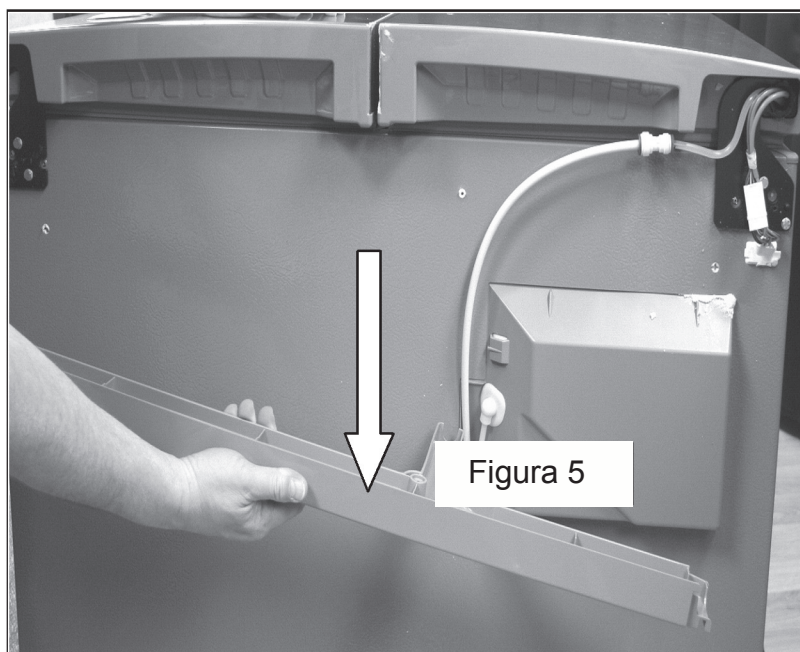

Quite la cubierta para que los tubos de agua y el mazo de alambres queden expuestos, vea la figura 5.

Preparación para quitar la puerta izquierda del compartimiento del refrigerador

NOTA: Vista desde arriba

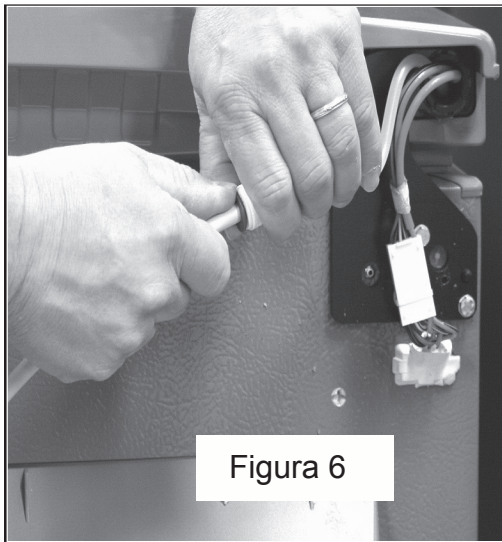


Figura 6

Desconecte el accesorio John Guest, vea la figura 6.

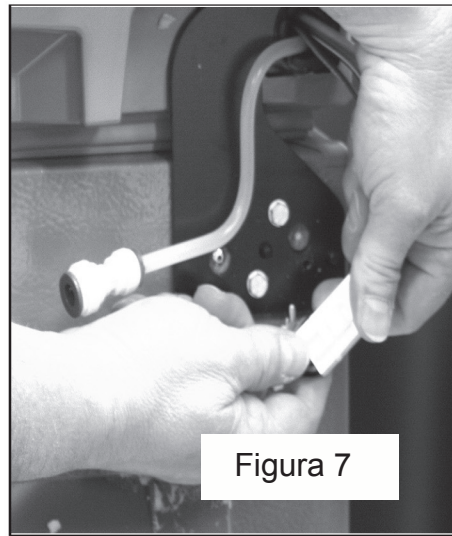


Figura 7

Desconecte el mazo de alambres, vea la figura 7.

Quite los tornillos de la bisagra de 5/16" y quite las puertas. La remoción del cajón del congelador es idéntica a los productos de dos puertas actuales. Consulte el Manual de uso y cuidado para obtener detalles.

Cómo instalar las tapas de las bisagras y la cubierta del tubo de agua

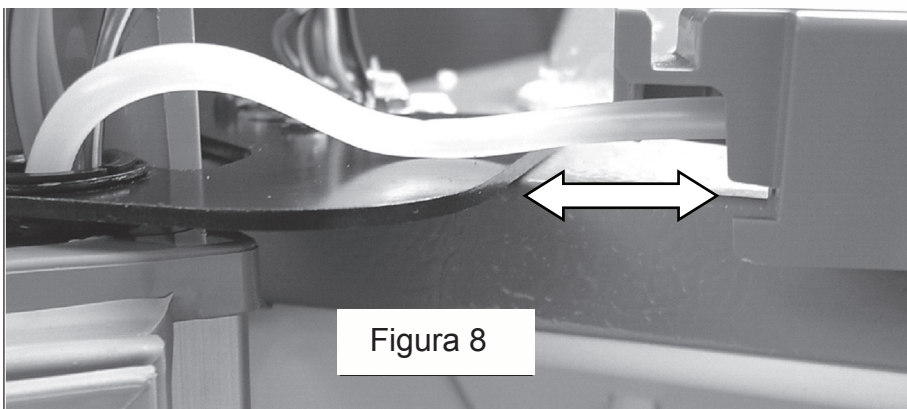


Figura 8

Instale primero la cubierta del tubo de agua con forma de "T". Alinee las ranuras en la cubierta con las placas derecha e izquierda de las cubiertas de las bisagras y deslícela en su lugar, vea la figura 8

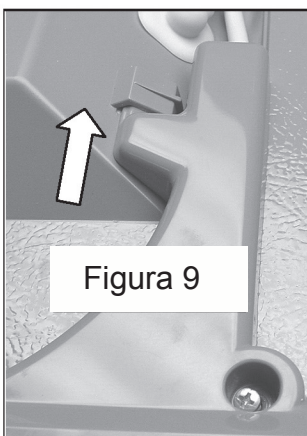


Figura 9

Al mismo tiempo, asegúrese de que la lengüeta de la cubierta esté dentro de la ranura, en la parte superior de carcasa. Luego instale un tornillo de cabeza Phillips, vea la figura 9. Instale las cubiertas de las bisagras izquierda y derecha.

